


安全で快適な洗車場環境をご提案

FRPグレーチング

PAT.P

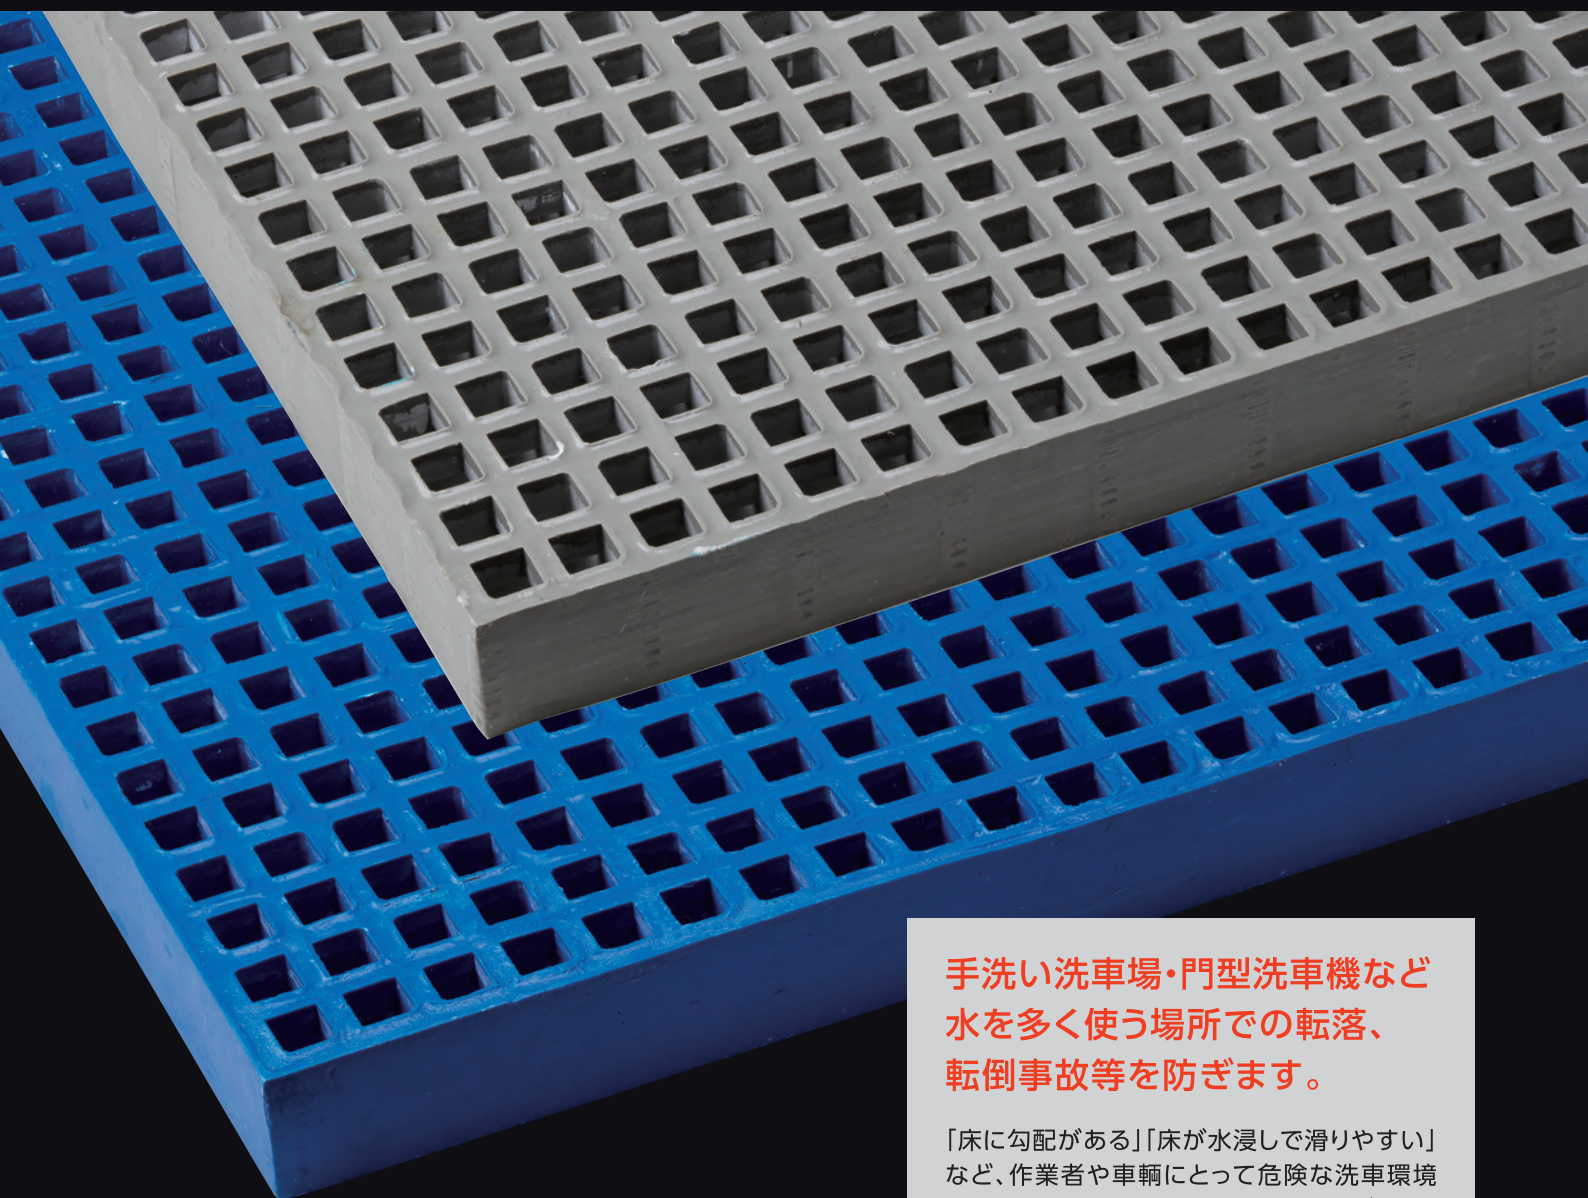

手洗い洗車場・門型洗車機など
水を多く使う場所での転落、
転倒事故等を防ぎます。

「床に勾配がある」「床が水浸しで滑りやすい」
など、作業や車輛にとって危険な洗車環境
を、安心・安全な洗車環境へ変えるのが、FRP
グレーチングです。

FRPグレーチング

FRPグレーチングは洗車で滑ってケガをしたり、脚立が不安定で落下するなどの事故を減少させるために開発されました。

水はけの良さとスリップ防止効果が安全な洗車をサポートします。またコーティングを施工する場所に導入する事で、車を引き立たせる、工場的美観がアップするなどの相乗効果もあります。

MOVIE LINK

本商品の特長や
メリットを動画に
てご視聴いただけ
ます。



このように危険な洗車環境を...



床に勾配があり、
脚立作業は危険

床が水浸しで滑りやすく危険

滑って車両にキズをつける可能性も...

安心・安全な洗車環境へ!!




車内に水の
持ち込み無し

スリップ防止効果

足元にフラットな作業スペースを確保

FRPグレーチングの特徴

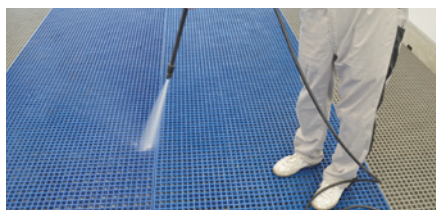

水のハネ返りが少なく、床面が濡れないのでスリップ防止効果があります。また、車両移動時に通路や他の作業ストールへの水の持ち込みを減らせます。




マス目が13mmと小さいので小物・工具などの落下を防ぎます。




柔軟性のあるFRPグレーチングは長時間の立ち仕事でも足が疲れにくく、作業環境の美観もUPします。

カラーバリエーション



型 式	BFRP-B□
品 名	FRPグレーチング ブルー



型 式	BFRP-G□
品 名	FRPグレーチング グレー

●型式記号

BFRP-

色 サイズ

色	B	ブルー (標準)	BL	ブラック (オプション)
	G	グレー (標準)	O	オレンジ (オプション)
	GR	グリーン (オプション)	Y	イエロー (オプション)
	LG	ライトグレー (オプション)		
サイズ	1	1007×1007×H38 (重量: 23.7kg/㎡)		
	2	1007×2007×H38 (重量: 47.4kg/㎡)		

※オプション色は受注生産のため納期が標準色より掛かりますので、都度ご相談ください。


仕様／オプション

-
- 3D view of the object. The top surface is a 4x4 grid of blue bars. The top surface dimensions are 20x20. The bar width is 7. The bar height is 38. The base width is 40. The base depth is 5.

-
- The image displays three different types of cable clamps. On the left, there are two plastic clamps, one yellow and one red, both with a square top and a central slot for a cable. To the right is a metal clamp, which is U-shaped with a circular hole in the center, and a small metal washer or nut is placed next to it.

型 式	BFRP-FG1W	型 式	BFRP-FG1R	型 式	BFRP-F40MK
品 名	FRPグレーチング用 進入マーカー	品 名	FRPグレーチング用 進入マーカー 赤	品 名	FRPグレーチング 固定金具

強度試験

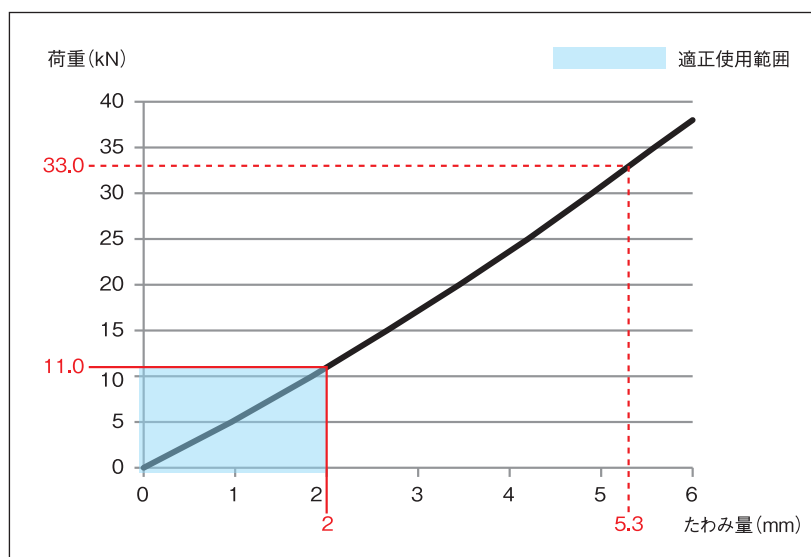

- 

荷重種別 T-2 後輪1輪荷重11.0(kN)

※T-6とは小型トラックの車両総重量(6000kgf)を表します。

注意事項


- FRPグレーチングは乗用車(T-2)対応となっておりますので、トラックなどでの乗り入れはご遠慮ください。
- FRPグレーチングは設置面全体で荷重を受けるようになっていきますので設置面は水平とすること。
- ビット式の場合はFRPグレーチングを土間と一緒にして段差を無くし、排水溝150mmはタイヤが停止しない所へ設けてください。
- 素材色は商品により濃淡が発生したり小さな気泡などがあつたりしますが強度への影響はありません。
- 既存洗車場床土へ設置の場合は、固定金具(オプション)を使用して横ずれしない様にし、乗入れ部に既製品スロープ(別途)を設置してください。
- 耐久性は室内設置で約10年です。
- 屋外で長期間使用すると経年劣化により変色が生じる恐れがあります。
- 清掃方法はFRPグレーチングを持ち上げて高圧ガンで砂などを溝へ流し込みます。清掃後は、FRPグレーチングをゆっくりと敷き詰めてください。
衝撃を加えると破損する場合があります。

設置例


●門型洗車機
埋設仕様



●門型洗車機
床上仕様

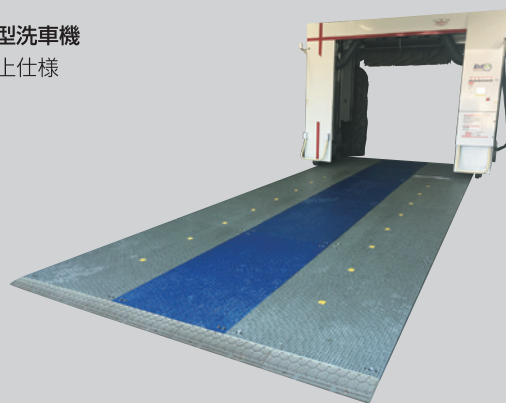


●門型洗車機
下部洗浄機付
埋設仕様

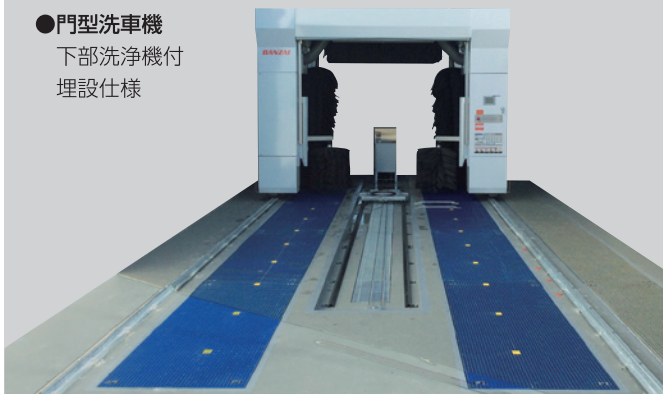


●門型洗車機
下部洗浄機付
床上仕様



●手洗い洗車場
埋設仕様

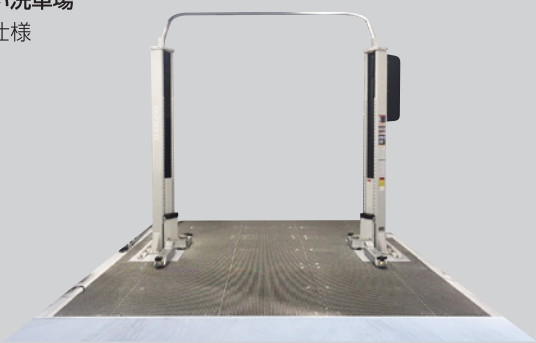

●手洗い洗車場
床上仕様

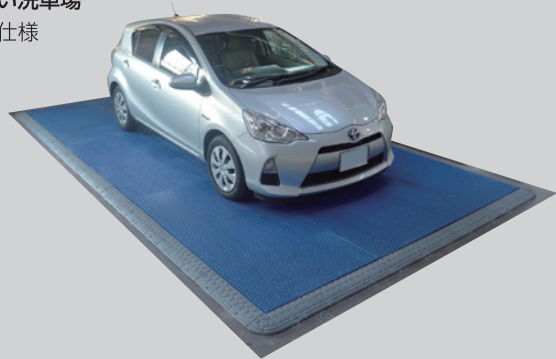

安全に関するご注意

・ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



BANZAI

株式会社 バンザイ

本社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
営業部 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6881
海外販売部 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6894
札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553 ☎048(590)3700
東京支店 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6840
名古屋支店 〒464-0852 名古屋市中千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600
大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂7-3-15 ☎092(411)1261

※ 改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。
※ 本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。

●営業所
旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
京都・神戸・高松
●出張所
帯広・函館・富山・松山・岡山
山陰・山口・長崎・大分・熊本

<http://www.banzai.co.jp>
E-mail: eigyo@banzai.co.jp

●販売店